
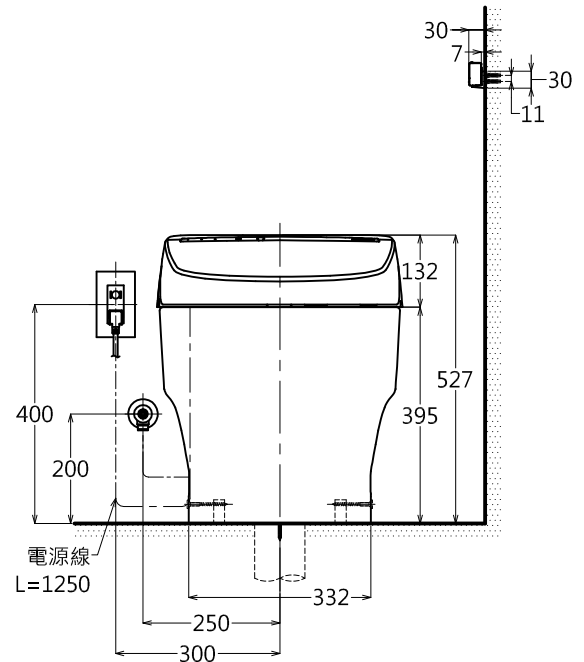
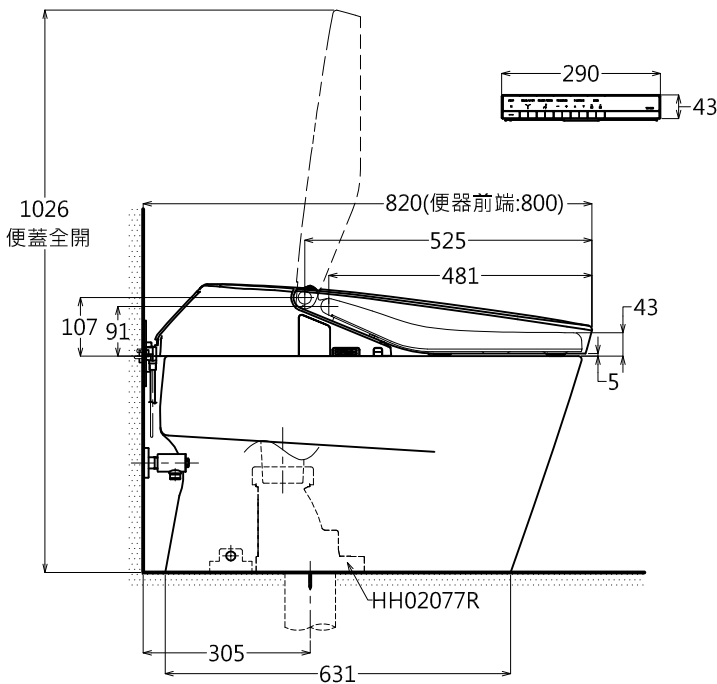
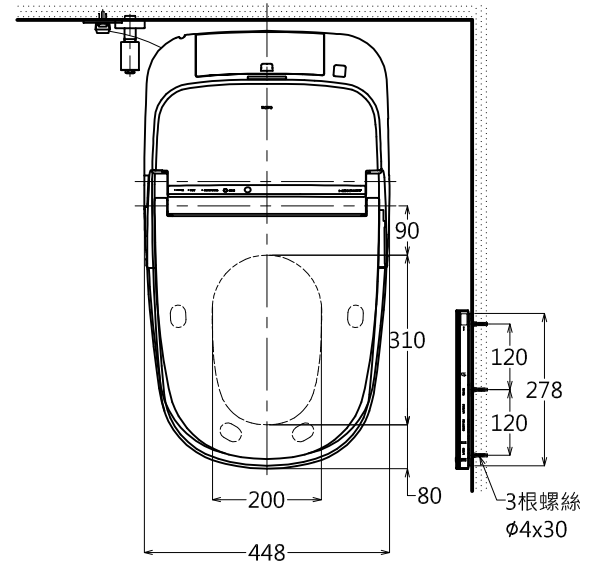


器具明細表

品番	品名	數量
CW992VG	大便器	1
TCF992	便座	1
HH02077R	排汗套管	1
T436WG100	油泥	1

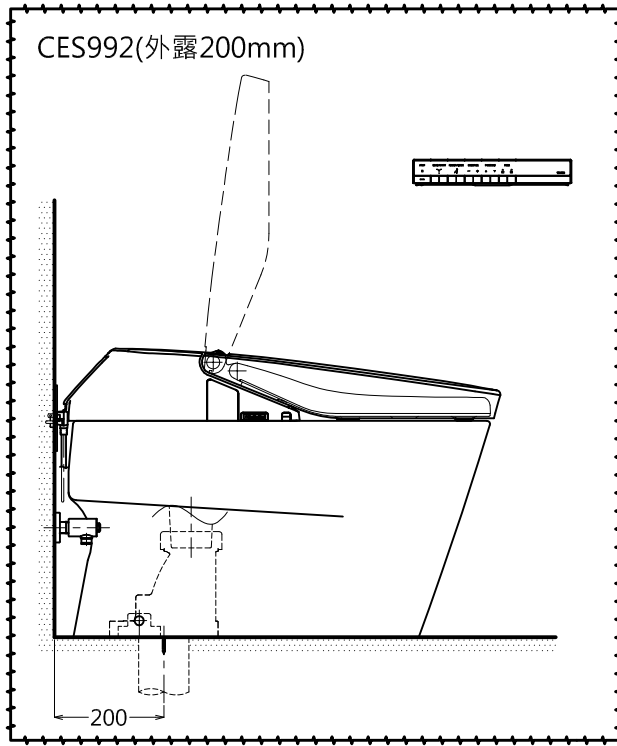

注意事項:

- 規格: AC110V 60Hz。
- 設置前請先測量水壓:
2.1 最低必要水壓為0.5kg/cm² (流動壓)。若低於0.5kg/cm²，衝洗麗水勢會變弱；若低於0.3kg/cm²，便器洗淨面能力會變弱。
2.2 最高水壓為7.5kg/cm² (靜止壓)。
- 75、100PVC管(VU、VP75、100)共用，使用油泥與PVC的排汗套管接合，須高於地面10mm。
- 窗框等物會妨礙便座蓋使用，便蓋可能因碰觸導致無法全開。
- 請勿在產品後側設電源插座，避免無法拔下插頭。電源插座須設置在水或小便不會波及之處。

產品整體尺寸:800x448x527

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1 出圖比例 1:14	名稱
製圖 <i>Yairu</i>	檢圖	審核	日期 2014.04.08	全自動馬桶
備註 JPN	版別 01	修改日期	圖紙 A4	
				品番 CES992