
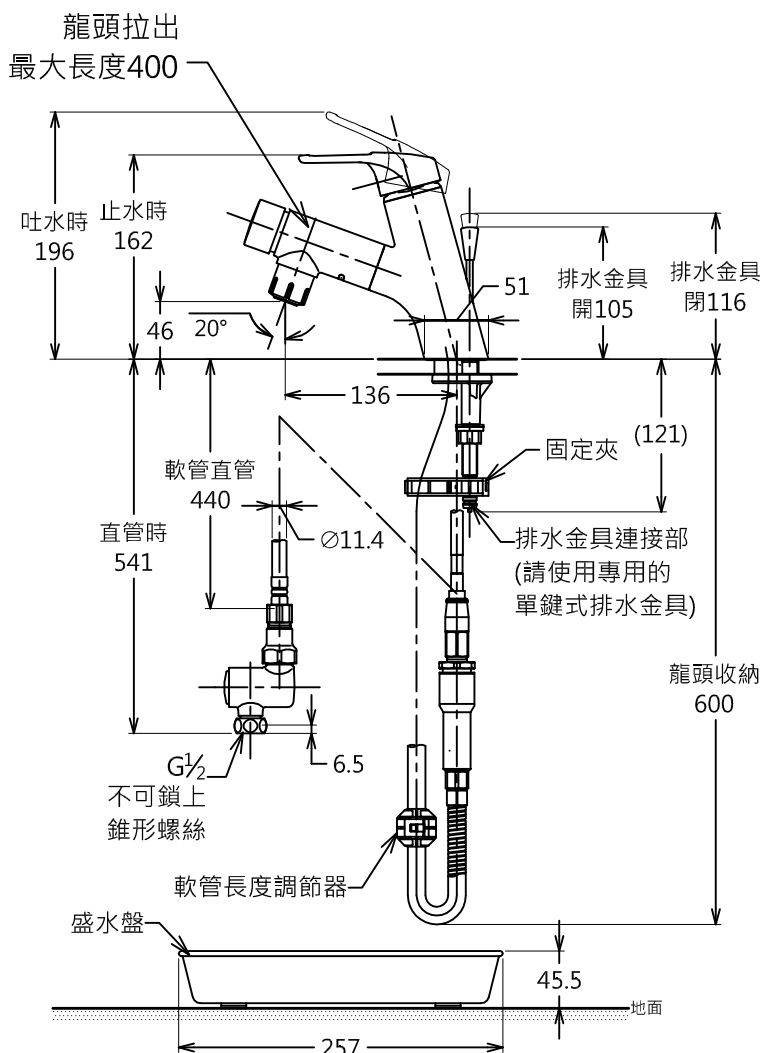


規格		一般住宅用
用途	給水壓力	最低必要水壓 0.07MPa(流動壓)
		最高水壓 0.75MPa(靜水壓)
		※為了方便使用・推薦0.2MPa程度的壓力
使用水質		自來水或可飲用的井水
使用環境溫度		1~40°C
		※會發生結凍的地區無法使用
最高熱水溫度		85°C
特記事項		(1)熱水壓請不要設定比冷水壓高 (2)為了安全・熱水溫度推薦使用60°以下 (3)請不要將冷熱水管配置相反

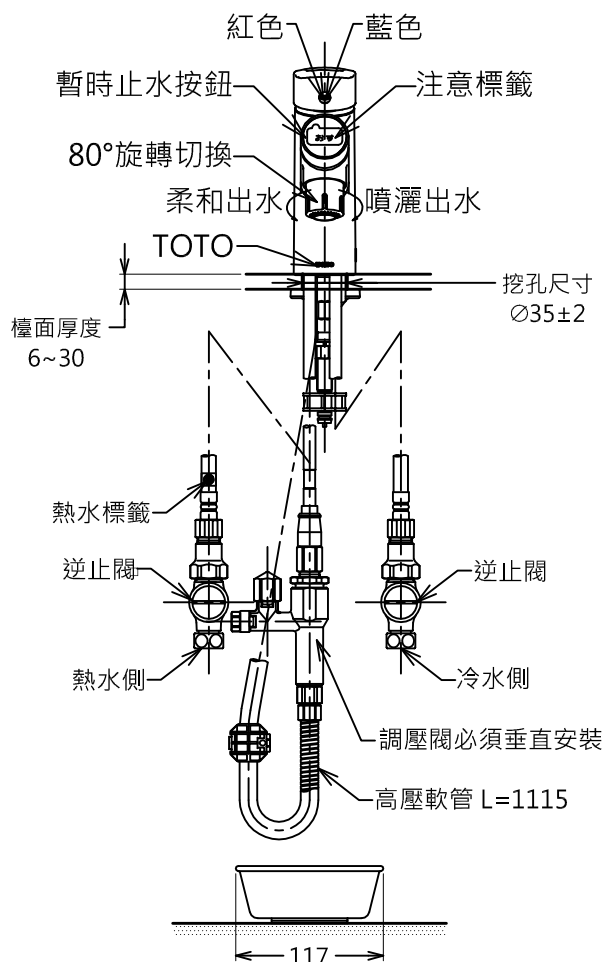

產品整體尺寸: 49x194x162

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1	名稱 臉盆用單槍龍頭
製圖 <i>Kusea</i>	檢圖 黃志君	審核 久我	出圖比例 1:6	
備註 JPN	版別 01	修改日期	日期 '2011,08,31	品番 TLN32TF
			圖紙 A4	