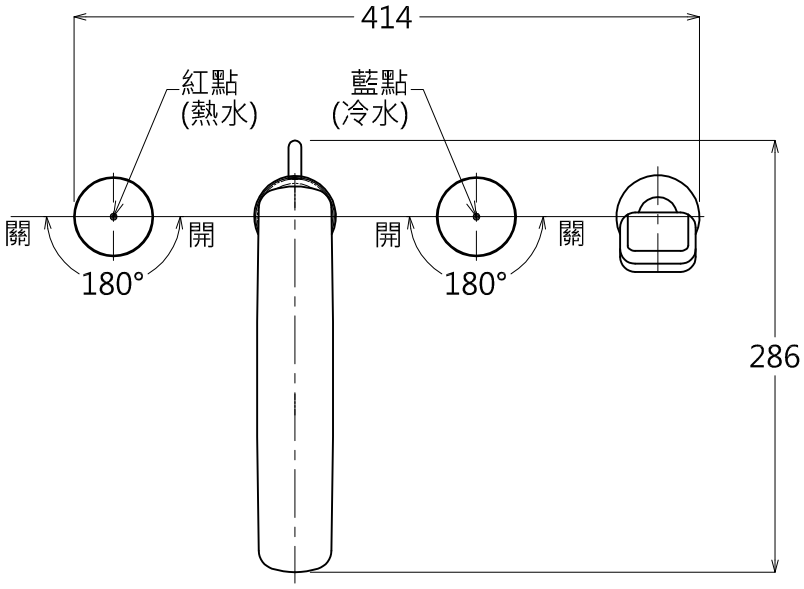

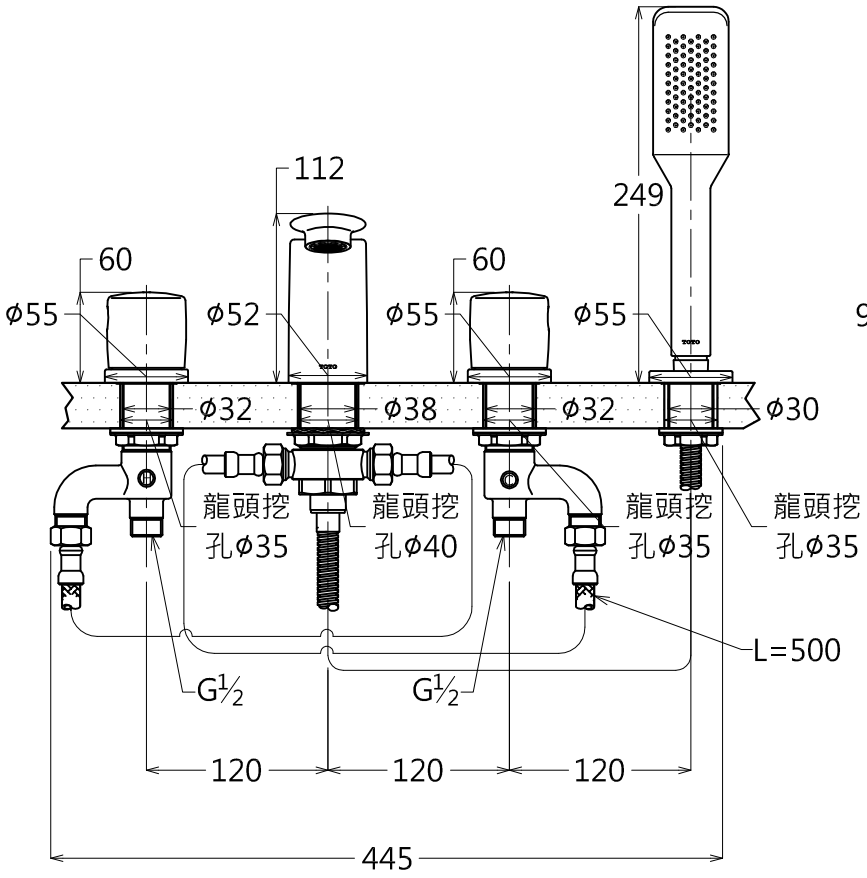

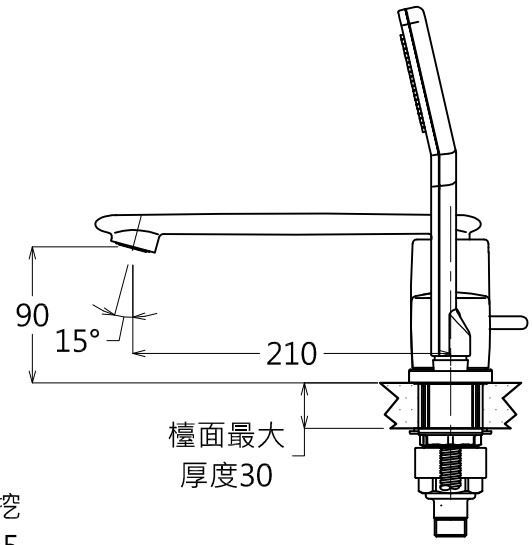

安裝注意事項：

(1)請使用硬管(塑膠管、白鐵管)，安裝於龍頭(冷、熱)進水口。

(2)請在龍頭(冷、熱)進水口，設置獨立止水栓；並依現場條件將止水栓安裝於最佳位置。

產品整體尺寸: 414x286x249

TOTO		單位 M/M	CAD 比例 1:1 出圖比例 1:5	名稱 浴缸用龍頭
製圖 Kwsea	檢圖	審核	日期 2012.02.03	品番 TX447SOBR
備註 STI	版別 02	修改日期 2012.07.17	圖紙 A4	